

Energolux

Серия

MÜRREN

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА DC INVERTER

Серия Mürren – технологичная новинка в шикарном дизайнерском исполнении, которая привлекает внимание черным матовым корпусом внутреннего блока и зеркальной фронтальной панелью. Пульт дистанционного управления в черном цвете дополняет общее впечатление. Генератор УФ-излучения (240-280 нм) заботится о безопасности воздуха внутри помещения, уничтожая до 98% опасных микроорганизмов, находящихся в помещении, и предотвращая



появление плесени на теплообменнике внутреннего блока. Серия имеет высокий европейский класс энергоэффективности A++.

Поверхность теплообменников обработана специальным гидрофобным антикоррозийным покрытием Golden Fin, гарантированно обеспечивающим 100% защиту теплообменника от коррозии, увеличивая срок службы в два раза. За счет уникальной формы внутренних жалюзи реализована технология бережного рассеивания воздушного потока, а угольный фильтр и Silver ION-фильтр обеспечивают двойную супер-фильтрацию воздуха.

Низкий уровень шума от 22 дБ(А) не мешает комфортно сну в ночное время. Модели данной серии имеют Wi-Fi подготовку.

- DC ИНВЕРТОР
- A++ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
- R32 ХЛАДАГЕНТ
- 5 лет ГАРАНТИЯ
- до 15 млн Р ЗАСТРАХОВАНО

Работа на обогрев

Уровень шума

4D Air Flow

Wi-Fi подготовка

Генератор УФ-излучения

Покрытие теплообменника Golden Fin

I FEEL Функция персонального комфорта

Функция антизамерзания

Осушение и вентиляция

5 скоростей вентилятора

Интеллектуальный дисплей

24-часовой таймер

Самоочистка внутреннего блока


Турборежим

Угольный фильтр

Фильтр с ионами серебра



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS09M1-AIB / SAU09M1-AIB	788	192	275
SAS12M1-AIB / SAU12M1-AIB	788	192	275
SAS18M1-AIB / SAU18M1-AIB	920	195	306

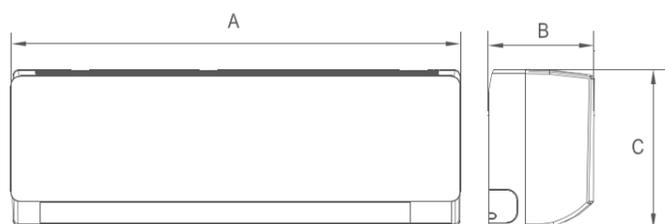

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


Модель	Габариты, мм							
	D	E	F	G	H	I	J	K
SAS09M1-AIB / SAU09M1-AIB	660	459	276	362	276	256.2	48	52
SAS12M1-AIB / SAU12M1-AIB	660	459	276	362	276	256.2	48	52
SAS18M1-AIB / SAU18M1-AIB	794	602	228	516	349	314	53.9	52

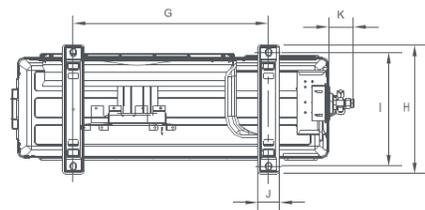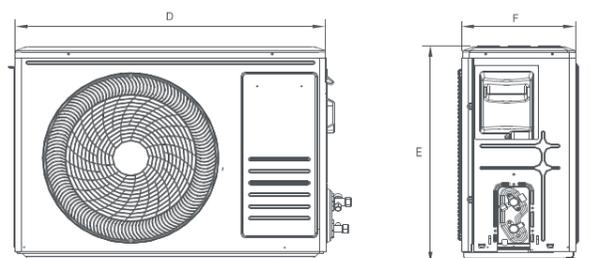

Модель		SAS09M1-AIB / SAU09M1-AIB	SAS12M1-AIB / SAU12M1-AIB	SAS18M1-AIB / SAU18M1-AIB	SAS24M1-AIB / SAU24M1-AIB
Производительность, Вт	Охлаждение	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5100(1250-5900)	6840(1830~7820)
	Обогрев	2630(940~3360)	3420(1000~3810)	5130(1250-6080)	7050(1850~7960)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	825(240~1380)	1130(290~1500)	1574(330-2350)	2099(410~2800)
	Обогрев	767(240~1552)	1005(290~1720)	1382(340-2550)	1900(420~3000)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,15/A+	3,01/A+	3,24/A+	3,24/A+
	Обогрев	SEER / Класс 6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++
	Обогрев	COP / Класс 3,42/A+	3,4/A+	3,71/A+	3,71/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,0(1,2~8,0)	5,8(1,5~9,0)	8,2(1,7~12,0)	9,8(2,3~13,0)
	Обогрев	3,8(1,2~9,0)	5,1(1,5~10,0)	7,2(1,7~13,0)	8,6(2,3~14,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Страна подключения		Наружный блок			
Максимальная длина фреонпровода, м		25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф9,52(3/8")	Ф9,52(3/8")	Ф9,52(3/8")	Ф12(1/2")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		10	10	10	10
Внутренний блок		SAS09M1-AIB	SAS12M1-AIB	SAS18M1-AIB	SAS24M1-AIB
Расход воздуха, м³/ч		560	560	820	1100
Осушение, л/ч		1,0	1,2	1,5	1,8
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A)		41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
	В упаковке	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	11,0	14,0
	В упаковке	10,0	10,0	13,0	17,0
Наружный блок		SAU09M1-AIB	SAU12M1-AIB	SAU18M1-AIB	SAU24M1-AIB
Расход воздуха		1700	1700	2600	3000
Уровень шума наружного блока, дБ(A)		50	50	55	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+15 ~ +53			
	Обогрев	-20 ~ +30			
Хладагент/Заводская заправка	Марка / г	R32/490	R32/490	R32/1000	R32/1110
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380
	В упаковке	765x481x310	765x481x310	890x628x385	960x732x400
Вес, кг	Без упаковки	22,0	22,0	31,0	40,0
	В упаковке	24,0	24,0	34,0	43,0

SAS09M1-AIB, SAS12M1-AIB, SAS18M1-AIB

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

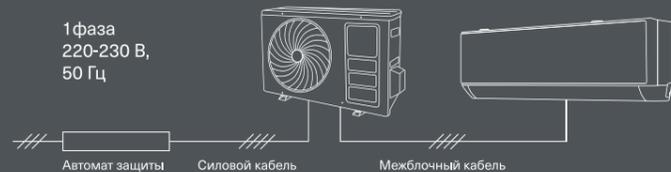

Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS09M1-AIB	3*2,5	10	4*1,5
SAS12M1-AIB		16	
SAS18M1-AIB			
SAS27M1-AIB			

